



## Przenośnik **CARG-O-MAT**

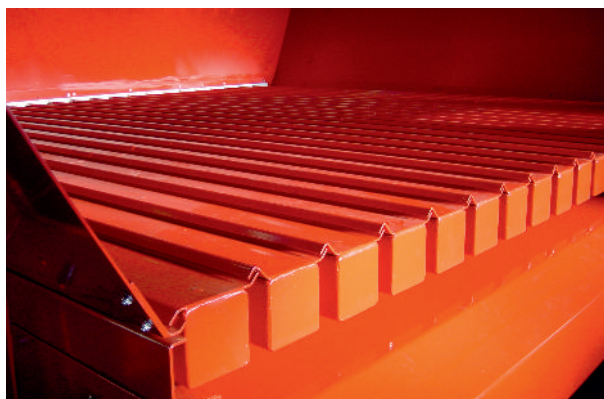

- Transport wszelkiego rodzaju materiałów, od bardzo lekkich po bardzo ciężkie, od lepkich i wilgotnych po bardzo szorstkie
- Budowa modułowa pozwalająca na zbudowanie przenośnika dowolnej wielkości
- Prędkość przenoszenia ustawiana bezstopniowo, 0 - 1,5 m/ min.
- Prosta integracja z istniejącym zbiornikiem materiałowym
- Wysięgnik przenośnika pozwalający na bezpośredni załadunek materiału na ciężarówce
- Zerowe ryzyko zablokowania przez materiały ciągnące się
- Duża nośność i niewrażliwość na obciążenia uderzeniowe
- Na życzenie dodatkowo urządzenie do wyrównywania i dozowania materiału

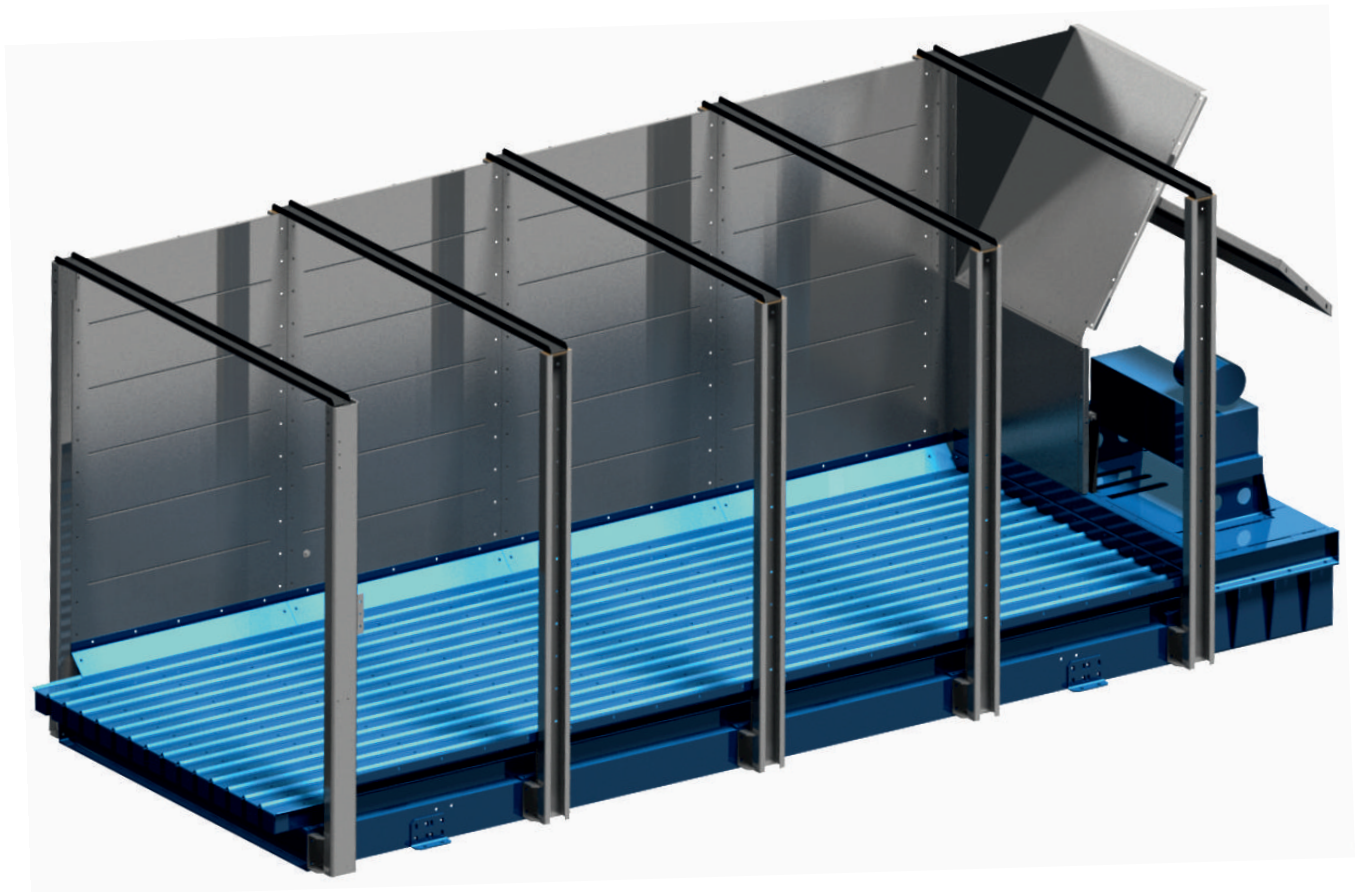

## Kilka słów o produkcie

Przy konstruowaniu przenośników CARG-O-MAT ich długość i szerokość można dość dowolnie ustalać, dzięki czemu poszczególne jego części są łatwe do transportowania. Łącząc różne części przenośnika można zbudować dowolnie duży zasobnik o zmiennych kierunkach podawania materiału.

### Działanie przenośnika:

Każdy przenośnik CARG-O-MAT z dnem przesuwym składa się z trzech grup desek przesuwanych, poruszających się niezależnie od siebie. By przenieść materiał wszystkie te trzy grupy przesuwają się w żądanym kierunku. Materiał również się porusza. W kolejnym takcie pracy te trzy grupy cofają się pojedynczo. Materiał zatrzymuje się na deskach, które pozostają w bezruchu. Przez odwracanie kierunku podawania można osiągnąć optymalne wypełnienie zasobnika i wykorzystanie jego pojemności.

Na życzenie dostarczamy dodatkowe wyposażenie, jak ścianki boczne, zasobniki zamknięte hczy urządzenia wyładowcze i dozujące.